

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

+37544-761-90-60 vel

+37529-761-90-60 МТС

+37517-201-42-74 гор

+37525-527-42-18 Life

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 5258 А для автомобилей Daewoo Matiz

Год выпуска автомобиля	2001-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	700
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Тип шара	А
Вес нетто, кг.	13

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приложить Балку ТСУ к лонжеронам автомобиля.
- Совместить отверстия «А» в кронштейнах ТСУ со штатными отверстиями на лонжеронах, просверлить отверстия насквозь сверлом d13.
- Закрепить балку, затем просверлить отверстия насквозь в точках «В».
- Отверстия «В» рассверлить со стороны багажника до d18.
- Снять балку.
- Вложить во все отверстия распорные втулки 87 мм. и установить балку, закрепив болтами M12x130, используя прижимные пластины.
- Закрепить дополнительный кронштейн на автомобиле, затем прикрутить его к балке ТСУ.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения	
1	Желтый	Левый поворот	
2	Белый	Задний противотуманный	
3	Черный	Масса	
4	Желто-зеленый	Правый поворот	
5	Коричневый	Освещение номера	
6	Красный	Стоп-сигнал	
7	Голубой	Габарит	

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

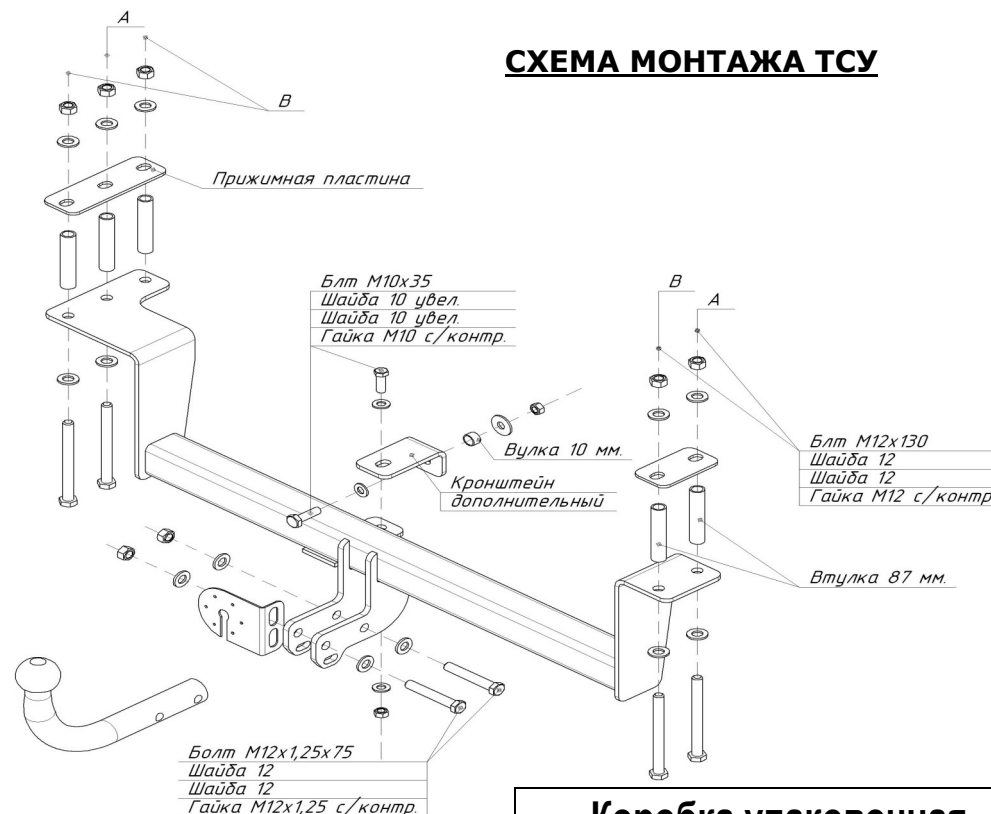

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10 х 35	2 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 130	5 шт.
Гайка М10 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	5 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Втулка 10 мм	1 шт.
Втулка 87 мм	5 шт.
Пластина прижимная левая	1 шт.
Пластина прижимная правая	1 шт.
Кронштейн дополнительный	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Шар 0181	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

